TULAMMO®

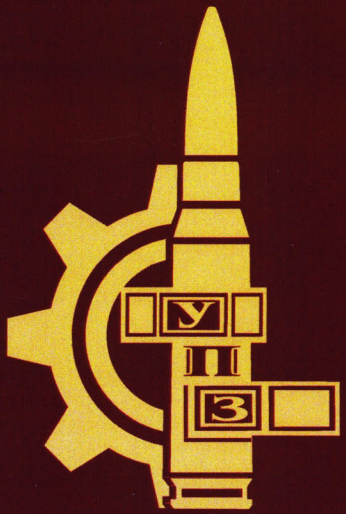
У
П
З

АО "УЛЬЯНОВСКИЙ ПАТРОННЫЙ ЗАВОД"

7,62x54R
RAPIRA
175 GR. FMJ BT
ЛАТУННАЯ ОБОЛОЧКА
КАПСЮЛЬ BERDAN

Масса пули, грамм	11,34-11,52
Длина патрона, мм	76
Материал оболочки	Латунь
Материал гильзы	Биметалл
Скорость пули среднее значение V_0, м/с	805
Максимальное давление пороховых газов среднее значение не более, бар	3900
Максимальное давление пороховых газов, максимальное значение не более, бар	4485

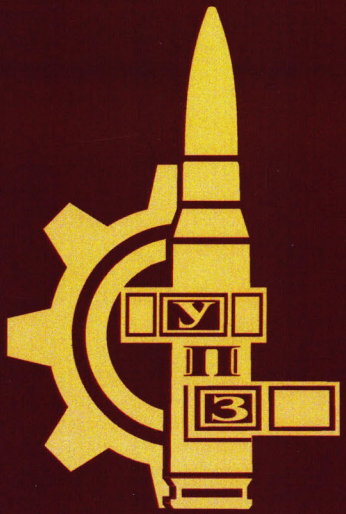
У
П
З

АО "УЛЬЯНОВСКИЙ ПАТРОННЫЙ ЗАВОД"

.308 Win
RAPIRA
178 GR. FMJ BT

ЛАТУННАЯ ОБОЛОЧКА
ЛАТУННАЯ ГИЛЬЗА
КАПСЮЛЬ LR Boxer

Масса пули, грамм	11,52-11,55
Длина патрона, мм	71,12
Материал оболочки	Латунь
Материал гильзы	Латунь
Скорость пули среднее значение V_0, м/с	785
Максимальное давление пороховых газов среднее значение не более, бар	4150
Максимальное давление пороховых газов, максимальное значение не более, бар	4773

ВЫСОКОТОЧНЫЕ ПАТРОНЫ . ЛИНЕЙКА «RAPIRA»

.308 Win пуля 178GR.FMJ BT RAPIRA

Тип пули	FMJ BT
Материал оболочки пули	латунь
Масса пули, грамм (гран)	11,53 (178)
Баллистический коэффициент (G1)	0,496
Баллистический коэффициент (G7)	0,242
Начальная скорость V 0, м/с	785
Масса патрона максимальная, грамм	28,40
Поперечник рассеивания на дистанции 100 м не более, см	2,7
Максимальное давление пороховых газов средн. значение, бар	4150
Максимальное давление пороховых газов максим. значение, бар	4773
Скорость пули V25, м/с	762

баллистический коэффициент G1=0,496, V0=785 м/с, оружие ORSIS T-5000 (шаг нарезов 279,4 мм)

ДИСТАНЦИЯ, м	СКОРОСТЬ, м/с	ЭНЕРГИЯ, Дж	АБСОЛЮТНОЕ СНИЖЕНИЕ, см	СНОС ВЕТРОМ,см сила ветра 4 м/с
0	785	3696	0	0
100	742,8	3186	8,05	1,9
200	688,2	2735	33,92	7,9
300	636,2	2337	80,54	18,3
400	586,7	1988	151,46	33,8
500	539,8	1682	250,94	55
600	495,2	1416	384,17	82,5
700	453,1	1185	557,52	117,2
800	413,3	986	778,8	160



.338 LAPUA MAG пуля 250GR.FMJ BT RAPIRA

Тип пули	FMJ BT
Материал оболочки пули	латунь
Масса пули, грамм (гран)	16,2 (250)
Баллистический коэффициент (G1)	0,622
Баллистический коэффициент (G7)	0,325
Начальная скорость V 0, м/с	865
Масса патрона максимальная, грамм	45,45
Поперечник рассеивания на дистанции 300 м не более, см	7,5
Максимальное давление пороховых газов средн. значение, бар	4200
Максимальное давление пороховых газов максим. значение, бар	4830
Скорость пули V25, м/с	857

баллистический коэффициент G1=0,622, V0=865 м/с, оружие ORSIS T-5000 (шаг нарезов 279,4 мм)

ДИСТАНЦИЯ, м	СКОРОСТЬ, м/с	ЭНЕРГИЯ, Дж	АБСОЛЮТНОЕ СНИЖЕНИЕ, см	СНОС ВЕТРОМ,см сила ветра 4 м/с
0	865	5599	0	0
100	786,4	5013	7,37	1,3
200	743ю5	4479	30,61	5,5
300	701,8	3993	71,63	12,8
400	664,8	3550	132,58	23,3
500	623,2	3148	215,96	37,5
600	586,1	2785	324,62	55,6
700	550,4	2456	461,87	78,0
800	516,1	2159	631,55	105,0

7,62x54R пуля 175GR.FMJ BT RAPIRA

Тип пули	FMJ BT
Материал оболочки пули	латунь
Масса пули, грамм (гран)	11,33 (175)
Баллистический коэффициент (G1)	0,490
Баллистический коэффициент (G7)	0,238
Начальная скорость V 0, м/с	805
Масса патрона максимальная, грамм	24,27
Поперечник рассеивания на дистанции 100 м не более, см	3,5
Максимальное давление пороховых газов средн. значение, бар	3900
Максимальное давление пороховых газов максим. значение, бар	4485
Скорость пули V25, м/с	785

баллистический коэффициент G1=0,490, V0=805 м/с, оружие Вепрь (шаг нарезов 240 мм)

ДИСТАНЦИЯ, м	СКОРОСТЬ, м/с	ЭНЕРГИЯ, Дж	АБСОЛЮТНОЕ СНИЖЕНИЕ, см	СНОС ВЕТРОМ,см сила ветра 4 м/с
0	805	3557	0	0
100	733,4	3049	8,24	2
200	678	2606	34,75	8,2
300	625,2	2216	82,65	19,1
400	575,1	1875	155,71	35,3
500	527,7	1578	258,5	57,5
600	482,8	1321	396,61	86,3
700	440,3	1099	576,95	122.9
800	400,3	908	808,06	168,1

АО «УЛЬЯНОВСКИЙ ПАТРОННЫЙ ЗАВОД»

Россия, 432007, Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, ул. Шоферов, 1
Тел./факс: +7 (8422) 26-96-96
E-mail: sales@ulnammo.ru
www.ulnammo.ru